


仕様

形名	EP-MS555BAK		EP-MS655BAK			
用途	精肉・鮮魚					
庫内温度	-2 ~ 2℃					
電源	単相200V、三相200V 50/60Hz					
外形寸法(高さ×中×奥行)	1250×1420×900+70mm		1250×1830×900+70mm			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室	高耐食性鋼板及び亜鉛メッキ鋼板				
	断熱材	ウレタン注入発泡				
	吸込口	ステンレス鋼板				
照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯				
	灯数(庫照明)	40W × 1	32W × 2			
	(棚照明)	40W × 1	32W × 2			
冷凍装置	圧縮機	全密閉形ロータリ式 1500W				
	冷却器	クロスフィン(強制循環式)				
	凝縮器	クロスフィン(強制通風式)				
	冷媒制御	温度式自動膨張弁(内均式)				
	冷媒	R404A				
電気容量	1φ200V	庫内送風機	25/30 W	0.135/0.16 A	50/60 W	0.27/0.32 A
		防露ヒータ	31 W	0.16 A	35 W	0.18 A
		照明	76 W	0.4 A	124 W	0.64 A
		除露ヒータ	700 W	3.5 A	900 W	4.5 A
	50/60Hz 3φ200V	凝縮器送風機	75/90 W	0.41/0.48 A	75/90 W	0.41/0.48 A
		圧縮機	1402/1790 W	6.09/5.82 A	1525/1910 W	5.99/6.32 A
		運転時合計	1477/1880 W	6.5/6.3 A	1600/2000 W	6.4/6.8 A
		除露時合計	- W	- A	- W	- A
除露方式	完全自動タイマ式ヒータデフロスト方式(マイコン制御)					
庫内温度制御	マイコン制御					
展示面積	1.38m ²		1.78m ²			
有効内容積	303L		391L			
標準装備	デジタル温度計(コントローラSI表示)、ドレン排水ホース(有効長1.5m)、アジャストボルト、棚ガード					
オプション	側板、ドレン蒸発装置(6尺のみ)、ドレンタンク、吸込ガード、ナイトカバー、庫内仕切板、連結部品、集中管理対応					
電源コード	2線式 3m (VCTFK 2×2.0mm ²)、4線式 3m (VCTF 4×2.0mm ²)					
製品質量	210kg		225kg			
<p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 周囲条件： 温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。) 3. 陳列棚中は5尺ケースは5尺巾です。6尺ケースは3尺巾となります。 4. 仕様向上のため一部仕様変更することがありますのでご了承願います。 						

台枠部分空間スペース表示図 (S=1/20)

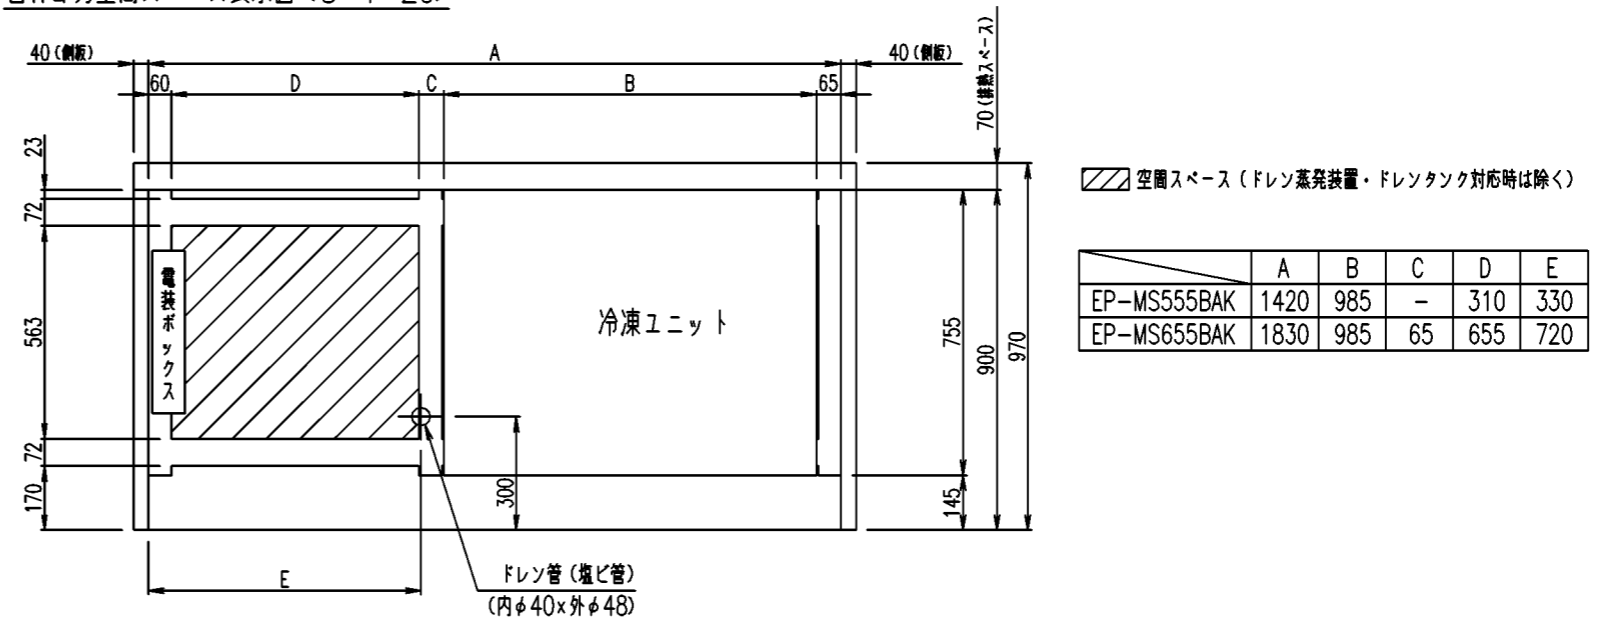

(S=1/10)