


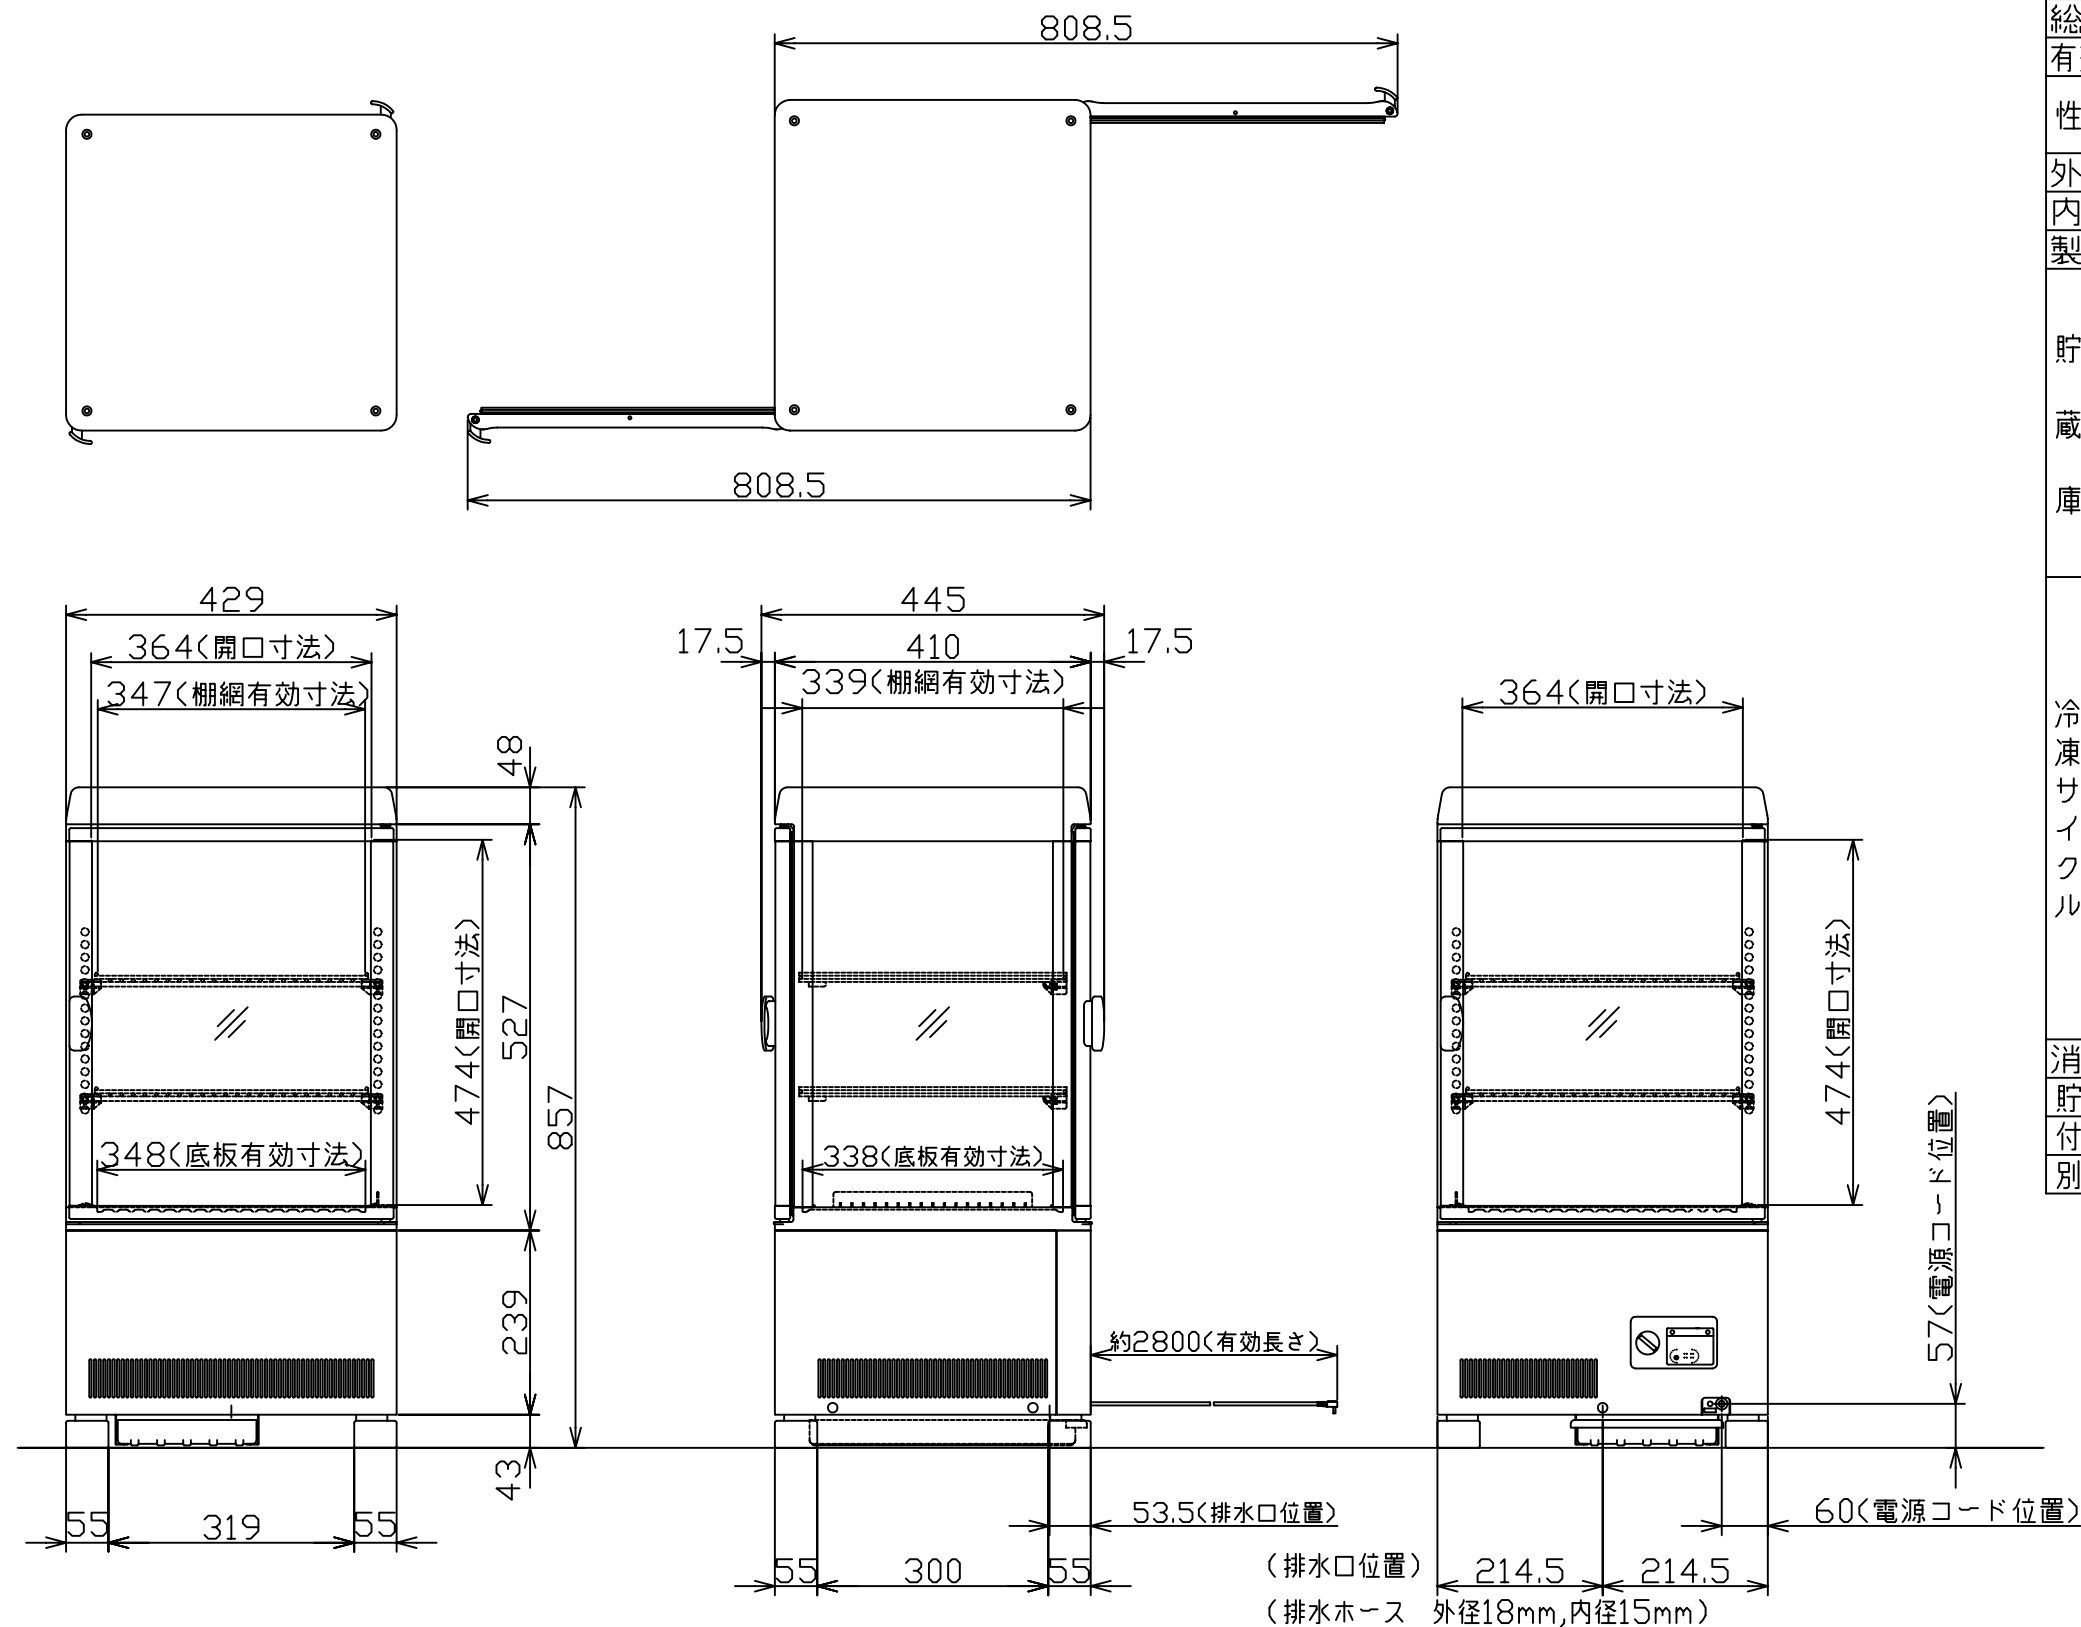

名 称	冷蔵ショーケース		
形 式 名	A G - 6 0 X B		
総内容積 L	7 2		
有効内容積 L	5 7		
性 能	無負荷時の庫内空気温度は0～10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)		
外形寸法mm	幅 429 × 奥行 410+35 × 高さ 857		
内箱寸法mm	幅 397 × 奥行 376 × 高さ 488		
製品質量kg	3 5		
貯 蔵 庫	外 箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体樹脂塗装仕上げ	
	内 箱	四面複層ガラス 及び 合成樹脂製底板	
	断 熱 材	発泡ポリスチレン	
	ショーウィンド	四面複層ガラス	
	陳列段数	3 段 (2 段取外し多段調節可能)	
天 板	天 板	合成樹脂	
	扉 (引戸)	蝶番式前後扉、複層ガラス製 (逆扉可能)	
	照 明	—	
冷 凍 サ イ ク ル	電 源	100V 50/60Hz ELB付 ㊦ (125V, 7A)	
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 100W	
	蒸 発 器	強制対流式 フィンチューブ形	
	凝 縮 器	強制空冷式 ワイヤータープ形	
	送 風 機	蒸発器、凝縮器兼用 2W	
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
	排水方式	排水皿式 (蒸発皿兼用)	
	冷 媒	H F C - 1 3 4 a	
	保護装置	オーバーロードリレー (自動復帰形)、温度ヒューズ	
	警報装置	—	
別 売 品	温度調節	自動電子制御式	
	電源コードの長さ	約 2.8m (有効長さ)	
	消費電力 W	186 / 182	
	貯 蔵 量	250mL缶 126本 350mL缶 75本 500mLペットボトル 48本	
	付 属 品	排水皿、網棚一式	
別 売 品	別 売 品	鍵金具	
	別 売 品	—	

作成		審査		承認		名 称	AG-60XB 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 98. 9.16					

※本図は改良のため変更されることがあります。