



三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース

SA-HS419BTA

仕様表

仕様

形 名		SA-HS419BTA		
用 途		日配～総菜		
庫内温度		2～18℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900mm×1200mm×710mm(POP部760mm)		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装及びステンレス鋼板		
	内 装	表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装		
	冷 却 室	亜鉛メッキ鋼板		
	断 熱 材	ポリウレタン注入発泡		
	吸 込 口	ステンレス鋼板		
	陳 列 棚	表面処理鋼板アクリル焼付塗装(高さ調節可能)		
	キャスター	固定棚 4段(照明付) φ50ナイロン製自在車4個		
	照明灯(蛍光灯)	昼白色蛍光ランプ 32W×6		
冷凍装置	圧 縮 機	全密閉ロータリ式 1100W		
	冷 却 器	クロスフィン(強制通風式)		
	凝 縮 器	クロスフィン(強制通風式)		
	冷 媒 制 御	温度式自動膨張弁(内均式)		
	冷 媒	R404A		
電気容量	単相 100V	照 明	234 W	3.90 A
		防 露 ヒ ー タ	47 W	0.47 A
		運 転 時 合 計	281 W	4.37 A
	単相 200V	庫内用送風機	77 / 83 W	0.40 / 0.50 A
		庫内用送風機	31 / 34 W	0.15 / 0.20 A
		ドレンポンプ	9 / 7.2 W	0.10 / 0.10 A
	三相 200V	圧 縮 機	1183 / 1366 W	4.45 / 4.20 A
		運 転 時 合 計	1300 / 1490 W	5.10 / 5.00 A
50/60Hz				
除 霜 方 式		オフサイクル方式		
庫内温度制御		マイコン制御		
展 示 面 積		2.30 m ²		
有 効 内 容 積		615 L		
付 属 品		ドレン水強制蒸発装置、ナイトカバー、PCレール		
製 品 質 量		216 kg		
オ プ シ ョ ン		スライド棚、ドレンタンク仕様		

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A

S.A

仕
図
様
図
番

R385367

発
行
日




2008. 09. 23

図
番

R485367

副
番

A

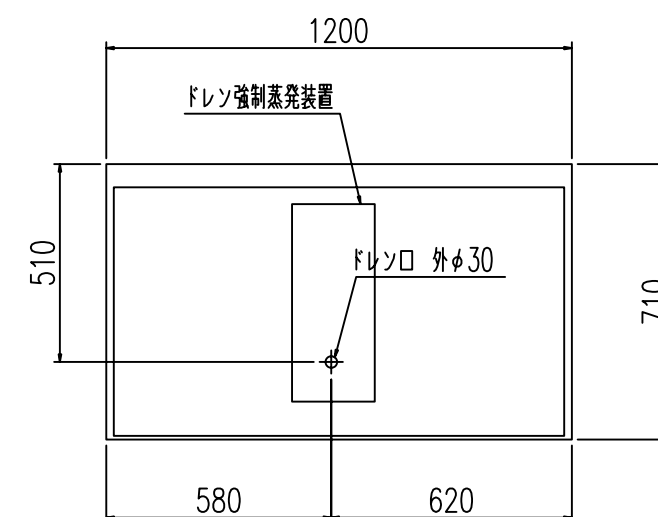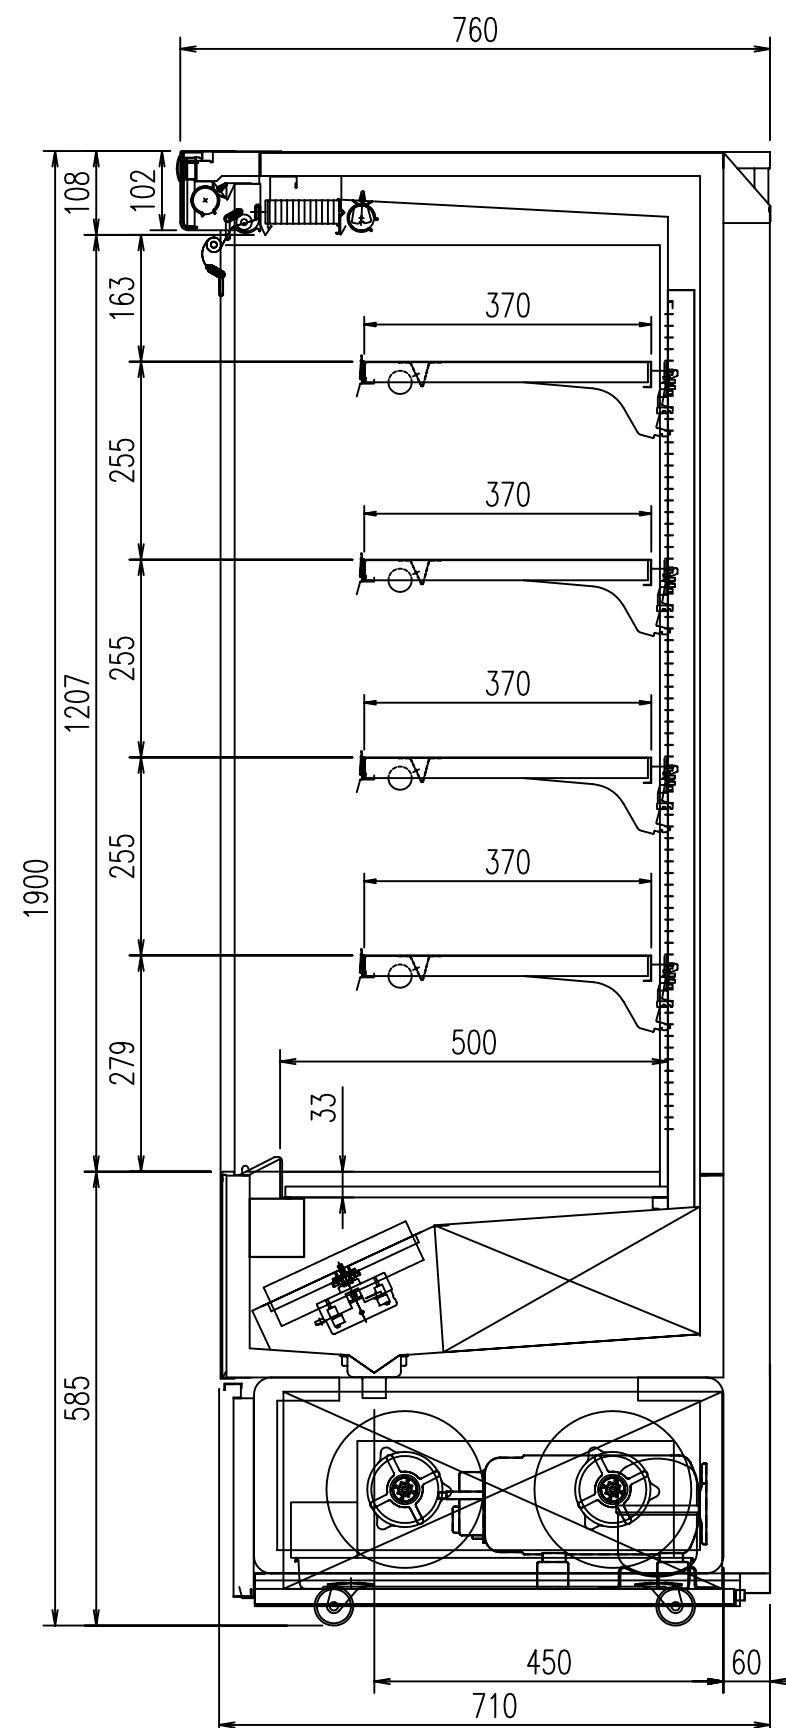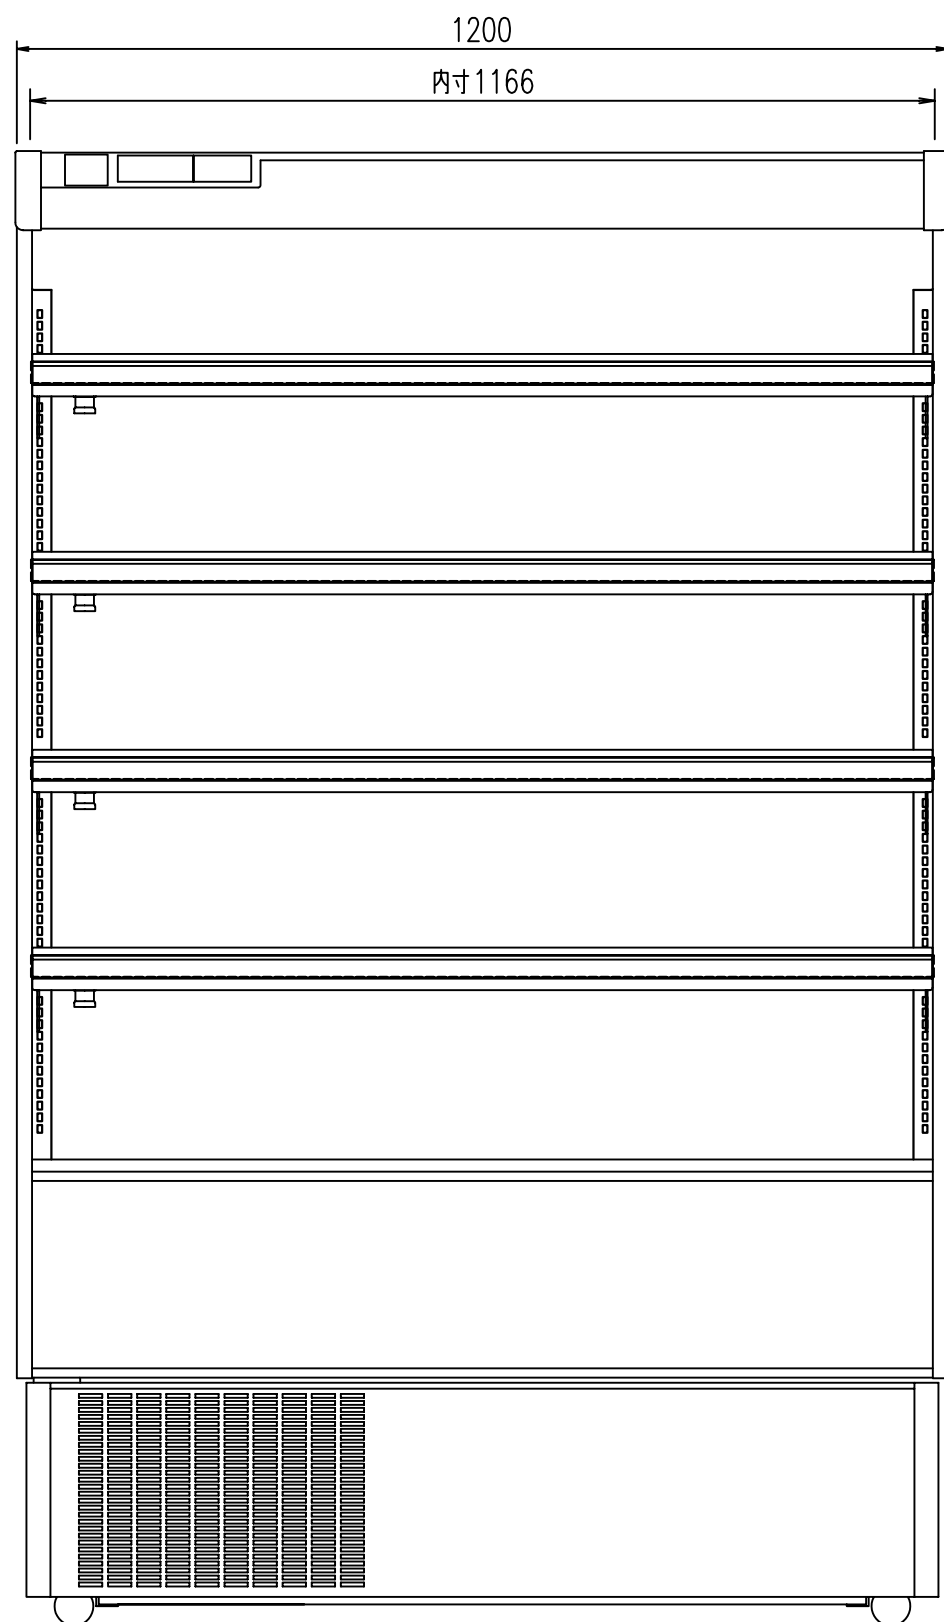

(S=1/10)

(S=1/20)